

平成30年 2月13日

仕 様 書

案件番号

212

納入期限	質疑書提出期限	同等品選定期限	見積書提出期限	地域要件
平成30年 3月30日	平成30年 2月15日		平成30年 2月20日	市内業者 準市内業者 県内業者

案件名 消防団員用活動服の購入

納入場所 危機管理課

番号	品 名	メーカー	型番・規格	数量	単位	同等品
1	通年用活動服・上着長袖（階級章・ワッペン付）	指定なし	別添仕様書のとおり	20	着	
2	通年用活動服・ズボン	指定なし	別添仕様書のとおり	20	本	
3						
4						
5						

（特記事項）

- ・数量の内訳は別紙のとおりです。
- ・この案件については、見積書の郵送提出が可能です。なお、受け取り確認のお問い合わせはご遠慮ください。

発注課	担当者	電話	FAX
危機管理課	粉川	04 - 2998 - 9399	04 - 2998 - 9042

消防団被服要求サイズ表

品名	要求数	サイズ内訳			備考
通年用活動服上着	20	AS		着	
		AM			
		AL	5		
		ALL	10		
		3AL			
		BM			
		BL	5		
		BLL			
		3BL			
通年用活動服ズボン	20	1号		本	
		2号			
		3号			
		4号			
		5号	5		
		6号	5		
		7号	5		
		8号	5		
		9号			
略帽(アポロ帽)	0	S		個	
		M			
		L			
		LL			
		3L			

所沢市消防団員活動服仕様書
(通年用・夏用・略帽・ベルト)

所 沢 市 消 防 団

第1 総則

1 目的

この仕様書は、所沢市消防団が購入する消防団員活動服等について必要な事項を定めることを目的とする。

2 条件

十分に品質管理を行った材料及び附属品を用いて、仕上がりが優美な製品であること。

3 出荷引受書の提出

表生地については「入札」及び「見積合わせ」に参加するものは、紡績メーカーの出荷引受書と生地見本を当課の指示に従い提出すること。

4 指定品番外の表生地を使用する場合

指定品番以外の表生地を使用する場合は同質品とし、物性及び色相ともに同質であることを証するために「入札」及び「見積合わせ」前に現物見本・公的検査機関の証明書（2機関以上）・原反産産者の発行する出荷引受書を提出すること。

また、色相については、前記書類を提出した上で、当課にて目視による承認を得なければならない。

5 出荷証明書の提出

表生地については、紡績メーカーの出荷証明書を契約時に提出すること。

6 見本の製作

当課より指示がある場合は、この仕様書により見本を製作し当課の承認を受けた後に本製作する。

7 公的機関の検査（試験）成績書

当課に初めて本品の納入を行う表生地の紡績メーカーについては、当課の指示があれば、公的機関の検査（試験）成績書を提出すること。

8 品質管理

受注者は、納入前に自主検査を行うとともに、施策工程上の品質管理の適正を図ること。

9 納入

プレス後、1着毎に氏名を明記し上衣には階級章及びシリコンネームを付け、ビニール袋に入れ、担当者の指定した場所へ分団毎にまとめて納入すること。

また、検収後であっても、生地、付属品及び縫製上の欠陥が認められた時は、受注者の責任として、無償で修理又は交換するものとする。

第2 仕様

1 使用材料

(1) 生地一般

ア 原糸は糸ムラ、番手ムラ、撚りムラなど目立たない良質なものを使用すること。

イ 織り上がりは均整で、織キズ、糸節、汚れなど欠点のないものでなければならない。

(2) 表生地

ア 品番 ユニチカテキスタイル(株)

	通年用	N 3 4 7 0 - W	夏用	N 3 4 7 0 - S
イ 組 織	通年用	サージ	夏用	トロピカル
ウ 混紡率	難燃アクリル	7 0 %	中空再生ポリエステル	3 0 %
エ 難燃性	限界酸素指数	2 8 以上		
オ 色 相	ブルー			
カ 特 長	帯電防止繊維混入	先染め	グリーン購入法適応	

2 形状・寸法

- (1) 上衣はアロハ型、付け袖とし通年用は長袖、夏用は半袖、前立・袖口ファスナー、胸左右フラップ付アウトポケット、肩章付、台襟付きシャツカラー、背ヨーク刺繍入り、部分配色有りとする。
また、前合わせについては女性用は女前合わせとする。
- (2) ズボンは両脇スライドアジャスター付、ツータック、裾口シングル、ファスナー開き、後ろ左右尻片玉切込みポケット付とする。
- (3) 配色部分は衿裏、衿台表裏、肩章裏、左右胸ポケット蓋裏及び胸ポケット中央部、背ヨークとする。
- (4) 形状は別図、寸法は別表のとおりとし、採寸ゲージを着用し、各部のサイズを調整 1 cm 単位で行うものとする。

第3 縫製

1 一般

- ア 各部の縫合は、優良で縫い代が適当であること。
- イ 縫い目の飛び、ハズレがないこと。
- ウ 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりのないこと。
- エ 縫い目数は指定のとおり。
地縫い運針数 1 2 針以上 / 3 cm間 飾りステッチ運針数 1 2 針以上 / 3 cm間
- オ 飾りステッチ幅約 0. 5 cm で特に指定する部分は端ミシンとする。
- カ 飾りステッチは表ミシンとする。
- キ ボタン穴は鳩目かんぬき穴かがりとする。
- ク アイロン仕上げは、十分に注意すること。
- ケ 布目は、パターン指定どおりとする。

2 上衣

- ア 衿は、主衿の剣の長さは 7 cm とし、幅は中央で 8. 7 cm (衿台幅 4 cm) とする。
- イ 身頃は、前身は 2 枚ハギとし、バストラインで縫い合わせる。
- ウ 胸ポケットは、左右各 1 個で、アウトポケットとする。蓋は身頃切り返し部分に挟み縫い付けとし、マジック止めとする。切り返しはオーバーロックがけとする。
- エ 前立は、比翼仕立てでファスナーを付ける。
- オ 背ヨークはオレンジ色とし、2 枚仕立てで幅は中央で約 1 5 cm とし、はさみ縫いとし、表

一条飾りミシン縫いとする。

また、所沢市消防団と蓄光糸青色で丸ゴシック体で刺繍する。刺繍デザイン細部については別途協議すること。

カ 背ダーツは、運動量を取るよう背ヨーク下に左右各1本設ける。また、夏用は通気性を確保するため、ダーツ内側には上衣と同色のパワーメッシュを入れる。

キ 肩縫いは、片倒しくるみ縫いとする。

ク 脇縫いは、本縫いし更にオーバーロックをかける。

ケ 袖縫いは、縫い合せは本縫いし、更にオーバーロックをかける。

コ 袖付け縫いは、本縫いし更にオーバーロックをかける。

サ 袖はカフス付とし、袖口から15cmまでストッパー付きファスナーを表から縫い、開き止りからカフス付け根まで水かき布を付ける。袖は深さ約1.5cmのヒダを2本取り、袖開きの方向へ倒す。夏用は半袖とし、2.5cm折返し、0.3cmのステッチをかける。

シ シリコン製の消防団ネームワッペンを付属すること。また、上着左胸ポケット上部には同型のマジック台を取り付けておくこと。(大きさ、色等の詳細は別途協議の事)

ス 片布は所定のものを上前胸ポケット裏に縫い付ける。

セ サイズ札は衿付け中央の下縁に挟み縫い付ける。

ソ 階級章台は、右胸ポケット蓋付け根中央上部にタテ2.5cm、ヨコ4cmのマジックテープを縫い付ける。

タ 肩章は、幅4.5cmとし、端を袖付け根の縫い目に挟み込む。肩章の先は衿付け根部より3cm下がった位置とする。

チ 裾口は、三巻縫いとする。

3 ズボン

ア 前タックは、左右腰部に2本ずつとり片倒しする。

イ 腰帯は、4cmの腰帯付とし、裏には指定のマーベルトを付ける。また、サイズ調整ができるよう両脇に内蔵型アジャスターを取り付ける。

ウ バンド通しは、幅2.0cm、長さ5cmのループを8本付ける。

エ 脇ポケットは、口幅15cm、深さ上門より27cm、袋幅15cmとし、向当布をつけ、口の上下に閉止めをする。

オ 尻ポケットは、上端より8.5cm下がった位置に、口幅14cm、深さ17cmの雨ブタ無し
のポケットを左右対称に付け、左側を釦で止める。

カ 相引、内股は、断ち目はオーバーロック、尻ぐり、内股はミシン2回縫いし、特に尻ぐりは糸切れ防止のため伸ばして地縫いする。

キ 天狗は芯を入れ、裏と地縫い返しをし、奥はオーバーロックかがりとする。

ク シックは袋地で尻縫い目に長さ10cm、幅2cmのものを付ける。

ケ 裾口折返しは、3cm以上としオーバーロック後ミシンたたきとする。

コ 片布は下前、脇ポケット裏に付ける。

4 アポロキャップ

1 材料

- (1) 表地 通年用の表生地と同様
- (2) アジャスター YKKスライドアジャスター
- (3) 裏貼り ナイロンメッシュ (ブルー)

2 縫製要領

(1) 前頭部

正面切り替え部分に指定のデザインをバランス良く刺繍する。

(2) 天井

頭部6枚若しくは7枚ハギとし後部2枚は同系色のメッシュを使用し地縫いする。縫い代は割り、裏に縫い代テープを付け、2条の飾りミシンを掛け、上部2箇所プラスチックのハトメ穴を開ける。

(3) ひさし

指定のデザインをバランス良く刺繍する。
表側と裏側を縫い合わせ内側を止め縫いする。

(4) すべり皮

内側下端に縫い付ける。

(5) アジャスター

後部左下端にアジャスターループを付け、ループの反対側に指定のアジャスターをとりつける。

(6) 刺繍

指定のデザイン等については別途協議する。

3 サイズ (単位 c m)

サイズ	S	M	L	LL	3L
出来上がり寸法	56	58	60	62	64
適応サイズ	55~57	57~59	59~61	61~63	63~65

5 ベルト

オレンジ系ナイロン製コール織りとし、消防団章を打ち出したニッケル製のローラーバックルを取付ける。

サイズは、幅は32mm、長さは100cm、120cm、140cmとする。

消防団員活動服上衣標準サイズ表

	首囲	着丈	肩幅	袖丈	胸囲
A S	37	76	45	55	104
A M	38	78	46	57	108
A L	39	80	47	59	112
A L L	40	82	48	61	116
3 A L	42	84	50	64	120
B M	40	78	48	57	118
B L	42	80	50	59	122
B L L	44	82	52	61	126
3 B L	46	84	55	64	132

許容差 着丈±1 cm 肩幅±0.5 cm 袖丈±0.5 cm 胸囲±2 cm

消防団員活動服ズボン標準サイズ表

	腰囲	尻囲	渡り幅	ズボン丈	股下
A S S	70	91	31	88	75
A S	74	95	32	92	75
A M	78	99	33	96	75
A L	82	103	35	101	75
A L L	88	109	37	105	75
B S	85	105	36	98	75
B M	91	111	37	99	75
B L	95	115	38	103	75
B L L	100	120	39	107	75
Y S	72	94	31	97	75
Y M	76	98	32	101	75
Y L	80	102	33.5	105	75
Y L L	84	106	34.5	108	75


許容差 腰囲±1 cm 丈±1 cm

※上衣・ズボンともに特寸については対応すること。

※股下については基本を75 cmとし1 cm単位で調整する。

上衣

通年用

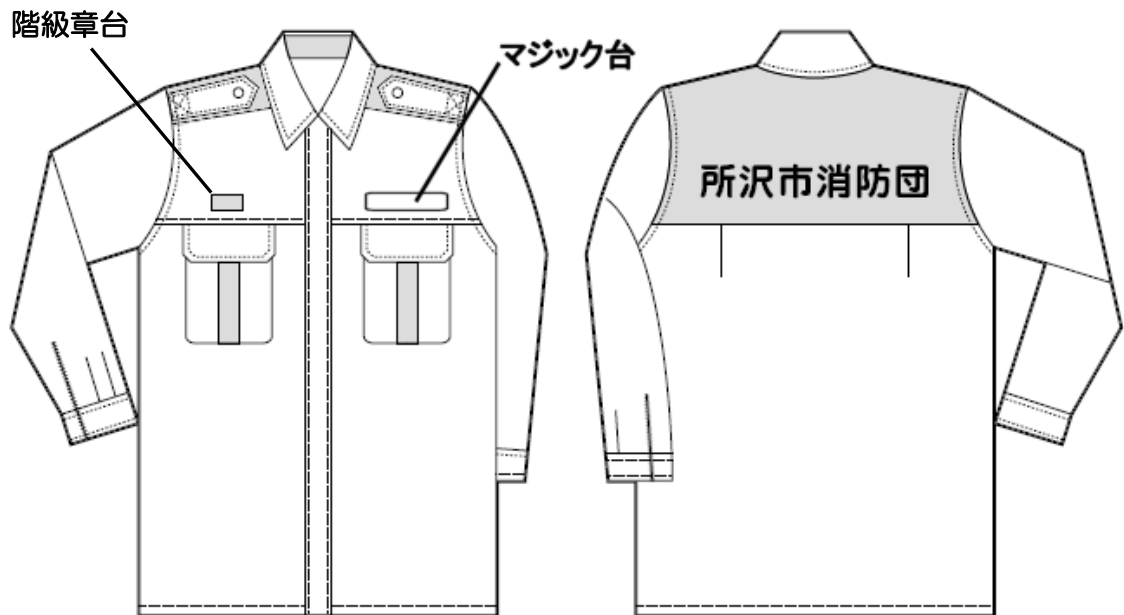

夏用



ズボン

